

Mini Converter SDI Distribution



Ab sofort ist die gleichzeitige Verteilung von Signalen eines einzelnen SD- oder HD-SDI-Anschlusses an zu bis acht verschiedene SDI-Ausgänge möglich! Sie erhalten ein echtes 3G-SDI-Design mit komplett neugetakteten Ausgängen und automatischer Umschaltung zwischen allen SD- und HD-Formaten bis 1080p/60. Des Weiteren werden alle ASI-, Zusatz- und eingebetteten Audioformate unterstützt. Ein Mini Converter SDI Distribution ist der ideale Wandler für die Verteilung von SD/HD SDI, wenn Sie kein Ultra-HD-Modell benötigen oder in keines investieren wollen.

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

1 SDI-Videoeingang. Umschaltbar zwischen SD, HD und 3G-SDI

SDI-Videoausgänge

8 Ausgänge, die sich automatisch an die SDI-Videoeingabe anpassen

Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

Neutaktung

Ja



Normen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60; 1080p/23,98; 1080PsF/23,98; 1080p/24; 1080PsF/24; 1080p/25; 1080PsF/25; 1080p/29,97; 1080PsF/29,97; 1080p/30; 1080PsF/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

2K-Videonormen

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K DCI 25p
2K DCI 23,98PsF; 2K DCI 24PsF; 2K DCI 25PsF

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B und SMPTE 425M

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen SD, HD und DCI 2K umschaltbar

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2 und 4:4:4

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehbitrate von 48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2 und 4:4:4

SDI-Farbraum

YUV und RGB

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD oder 3G-SDI

ASI-Unterstützung

Ja

Betriebssysteme

macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

Strombedarf**Netzteil**

+12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen. Kabelbinderpunkt


Strombedarf

4,80 Watt

Betriebsspannungsbereich

12 - 31 V DC

Physische Spezifikationen

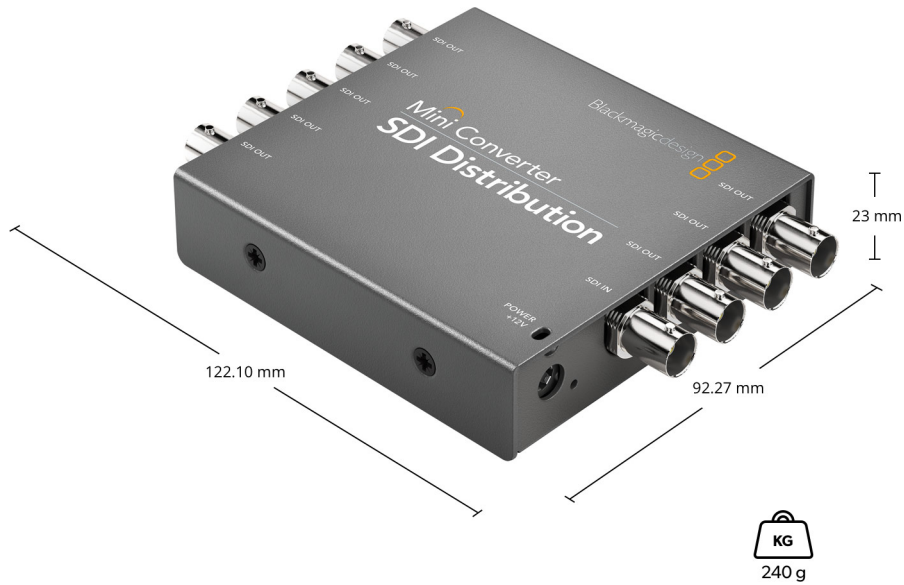

Umgebung

Betriebstemperatur

0-40 °C

Lagerungstemperatur

-20-45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0-90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI Distribution
12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie