


UWC245

ProScene UWC245 AiO Display



- **Helle 700 Nits, 1,56 mm Pixelabstand - Flip-Chip-COB-LED-Display**
- **Smartes All-in-One-Design - Verbessert die Zusammenarbeit und steigert die Nutzerinteraktion**
- **Bemerkenswerte Energieeffizienz - Die COB-LED-Technologie (Chip on Board) bietet im Vergleich zur SMD-LED-Technologie eine deutlich höhere Energieeffizienz**
- **Umweltfreundlicher Standby-Modus mit weniger als 0,5 W - Entspricht den ErP-Vorschriften zur Einsparung von Energie und Betriebskosten**

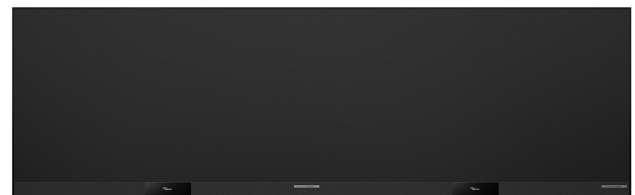

Die vollständig optimierte ProScene UWC245 ist eine 245-Zoll-All-in-One-LED-Lösung mit einer Auflösung von 3840 x 1080 Pixeln für eine schnelle und einfache Installation direkt nach dem Auspacken. Genießen Sie einen unvergleichlichen Kontrast, der jedes Detail zum Leben erweckt und Ihre Inhalte mit Farbtiefe und Klarheit aufwertet.

Specifications

EAN: 5055387669772, Colour: Black



Bildschirm	
Bildschirmauflösung	ULTRA-WIDE (3840x1080)
Bildschirmgröße (diagonal)	245"
Bildschirmgröße	603.1 x 181.2
Minimum viewing distance	3.2m
Helligkeit (vor Kalibrierung)	700 Nits
Kontrast	15000:1
Abmessungen (B x T x H) (mm)	6031 x 31 x 1812
Net weight	219 kg
Bildschirm Verarbeitung	
Scaler-Switcher	Built in scaler-switcher
Sender	Built in sender
LEDs	
Pixel Pitch (H x V)	1.56mm
LEDs pro Pixel	3
Pixel	
Pixel Konfiguration	3-1 COB
LED Oberflächenfarbe	Black
Pixel Auflösung (Breite)	3.840 Pixel/Modul
Pixel Auflösung (Höhe)	1.080 Pixel/Modul
Module	
Aktive Modul Breite	6.031mm
Aktive Modul Höhe	1.812mm
Blickwinkel - horizontal	160°
Blickwinkel - vertikal	160°
Oberflächen Finish	Schwarz
LED Befestigungen	Front access
Lagertemperatur	-10°C - 60°C°C
Operating temperature range	0°C - 40°C
Farbe	
Tiefe Graustufenverarbeitung	16Bits
Anzahl an Farben	281 (Billionen)
Refresh Rate	>3840 Hz
Helligkeit	
Kontrastverhältnis	15.000
Helligkeitssteuerungsstufen	100
Power	
Eingangsleistung (max.)	2.920Watt/Panel
Stromversorgung	100 - 240V
Sonstiges	
Lebensdauer	>100000
Befestigungsrahmen	Optional
Konnektivität	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 2.0, 3 x HDMI 1.4a (HDCP 1.4), 2 x USB-A 3.0, 1 x USB-C, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-B Service, 1 x RJ45
	Ausgänge 1 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm
	Steuerung 1 x RS232