

EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay

EVD-8600 EU

- Die EDLA-Zertifizierung von Google bietet mehr Sicherheit und ermöglicht den Nutzern gleichzeitig den Zugang zu der Software, die sie gewohnt sind
- Die komplett neue Xyte-Integration der Evolve-Serie ermöglicht Administratoren die Konfiguration, Verwaltung und Überwachung aller Geräte über eine zentrale Benutzeroberfläche – und verbessert gleichzeitig die Service- und Supportmöglichkeiten
- Der Evolve wurde entwickelt, um zukunftssicher zu sein. Von der Rechenleistung des Octa-Core bis hin zu den verwendeten High-End-Komponenten ist der Evolve für die Zukunft gerüstet
- Die ENERGY STAR-Zertifizierung ist ein Beweis für unser Engagement für energieeffiziente Produkte und trägt dazu bei, die Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus des Geräts hinweg zu senken
- Legamaster bietet ein vollständiges Sortiment an Montagesystemen und Peripheriegeräten, die mit der Evolve-Serie kompatibel sind

Art.Nr. **7-8031400-86EU**

GTIN **8713797113922**




Highlights

- EDLA-zertifiziert Android 14 (aufrüstbar)
- Octa-Core-System für eine erstklassige Leistung
- Blendschutzbeschichtung
- Hochpräzises druckempfindliches IR mit 50 Berührungspunkten
- 3xHDMI + 2xUSB-C Eingänge
- Xyte-Integration bietet kostenlose und sichere OTA-Updates, MDM-Funktionalität und erweiterte Support-Funktionen
- Integriertes kabelloses Teilen von Inhalten
- ENERGY STAR-zertifiziert
- 450 cd/m2 Helligkeit
- Wifi 6 / Bluetooth 5.3-Konnektivität / 40W Audio-Ausgang
- Zero-Gap-Bonding-Panel mit hohem Kontrast und Helligkeit
- OPS-Steckplatz

Zubehör

- AL OPS Computer AL-i5-1235U W11 (Art.Nr. 7-8613103-03)
- EasyFix-Näherungssensor IR100 (Art.Nr. 7-870940)
- NFC Kartenlesegerät USB 3.0 (Art.Nr. 7-870950)
- SPITFIRE Konferenzkamera 4K Ultra HD (Art.Nr. 7-870030)
- AGORA Video-Soundbar All-in-One 4K Ultra HD (Art.Nr. 7-870031)

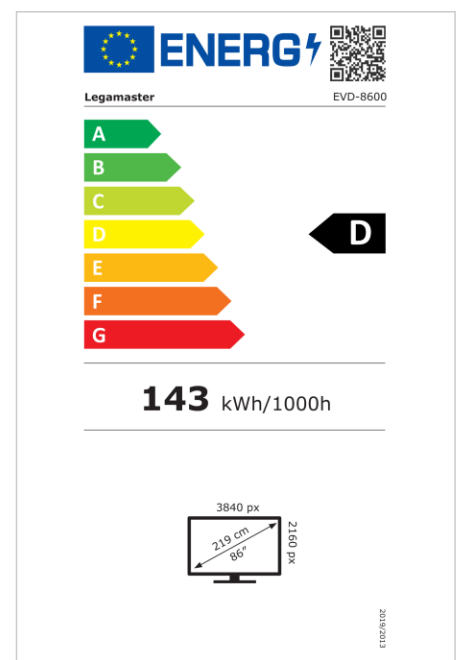

Artikeldatenblatt

EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-8600 EU

Anzeige

- Display diagonal: 86 Zoll
- Display technology: LCD
- Backlight type: Direct LED
- Display resolution: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Display brightness: 450 cd/m²
- Display number of colours: 1,073 Milliarden Farben
- Kontrastverhältnis (statisch): 4000:1
- Contrast ratio (dynamic): 5000:1
- Aspect ratio: 16:9
- Display refresh rate: 60 fps
- Response time: 8 ms
- Viewing angle: H: 178° / V: 178°
- Display control: Touch-OSD, IR-Fernsteuerung, Tastatur, RS-232C, Ethernet
- Lifespan: 50000 Stunden
- Durability: 18/7
- Screen orientation: Querformat

Touch system

- Touchscreen technology: Infrarot-Technik mit hoher Präzision
- Touch technology: Drucksensitiv
- Number of touch points: 50
- Touch accuracy: 1 mm
- Touch system response time: 2 ms
- Touch resolution: 32768 x 32768 px
- Touch interface: 2x USB 3.0 Type-B
- Touch operation: Finger, Handschuh, Handfläche, Stylus

Glass

- Glass type: Wärmegehärtetes Sicherheitsglas
- Glass treatment technology: Beschichtet
- Glass surface treatment: Blendschutz (Anti-Glare)
- Glass hardness: Mhos 7
- Glass thickness: 3 mm

Ports & Interfaces

- HDMI input ports: 3x 2.0 Typ-A
- HDMI output ports: 1x 2.0 Typ-A
- USB ports: 2x USB 2.0 Typ-A, 4x USB 3.0 Typ-A, 2x USB 3.0 Typ-B, 1x USB 3.1 Typ-C (DP1.2 | bis zu 15 W), 1x USB 3.1 Typ-C (DP1.2 | bis zu 65 W)
- DisplayPort ports: 1x DisplayPort 1.2
- VGA (D-Sub) ports: 1x VGA (DB-15)
- Ethernet ports: 2x RJ-45
- Audio input ports: 2x Klinke 3.5 mm
- Audio output ports: 1x Klinke 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Serial port type: RS-232

System

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Graphics: Arm Mali-G52 MC3
- Memory size: 4 GB
- Storage size: 32 GB
- Operating system: Android 14

Audio & Video

- Built-in camera: Nein
- Built-in microphone: Nein
- Built-in speakers: Ja
- Number of speakers: 2
- Speaker specifications: 2x20W

Network

- Ethernet standards: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi standards: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth version: 5.3
- Access point capability: Ja

Power

- Stromversorgung: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stromverbrauch (Standby): 0.5 W
- Energy efficiency scale: A bis G

Operational conditions

- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20 % - 80 %
- Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 1 % - 80 %
- Betriebstemperatur: 5 °C - 35 °C
- Lagertemperatur: -15 °C - 45 °C

Mounting

- VESA mounting interface: 800 x 600
- Suitable screw: M8

Abmessungen & Logistik

- Produktabmessungen (B x H x T): 1959 x 1170 x 84 mm
- Abmessungen des Verpackungskartons (B x H x T): 1270 x 190 x 2090 mm
- Gross weight: 71.60 kg
- Net weight: 60.30 kg
- Customs tariff number: 852852100000

Packaging data

- Package contents: e-Screen, 2x passiver doppelseitiger Eingabestift, Netzkabel 1,8m, Fernbedienung

Garantie

- Product warranty: 5 Jahre
- Warranty extension: 3 Jahre

Artikeldatenblatt

Produktübersicht

Artikelname	Article number	GTIN/EAN	Minimum order quantity
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-6500 AR	7-8031400-65AR	8713797113847	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-6500 CH	7-8031400-65CH	8713797113823	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-6500 EU	7-8031400-65EU	8713797113809	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-6500 UK	7-8031400-65UK	8713797113816	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-6500 US	7-8031400-65US	8713797113830	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-7500 AR	7-8031400-75AR	8713797113908	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-7500 CH	7-8031400-75CH	8713797113885	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-7500 EU	7-8031400-75EU	8713797113861	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-7500 UK	7-8031400-75UK	8713797113878	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-7500 US	7-8031400-75US	8713797113892	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-8600 AR	7-8031400-86AR	8713797113960	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-8600 CH	7-8031400-86CH	8713797113946	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-8600 EU	7-8031400-86EU	8713797113922	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-8600 UK	7-8031400-86UK	8713797113939	1
Legamaster EVOLVE DYNAMIC Touchdisplay EVD-8600 US	7-8031400-86US	8713797113953	1