vario 32

cm	cm	ft/in	ft/in	Artikelnummer Gesamtsystem Aufprojektion	Artikelnummer Gesamtsystem Rückprojektion	Gewicht in kg	Artikelnummer Aufprojektions-folie	Artikelnummer Rückprojektions-folie
Video - Format 4:3 (VARIO 32)								
210 x 160	200 x 150	6'11" x 5'3"	6'7" x 4'11"	BVS-AV210/R5	BVS-RV210/R5	13	BVF-AV210/R5	BVF-RV210/R5
240 x 180	230 x 170	7'10" x 5'11"	7'7" x 5'7"	BVS-AV240/R5	BVS-RV240/R5	15	BVF-AV240/R5	BVF-RV240/R5
280 x 210	270 x 200	9'2" x 6'11"	8'10" x 6'7"	BVS-AV280/R5	BVS-RV280/R5	16	BVF-AV280/R5	BVF-RV280/R5
320 x 245	310 x 235	10.5' x 8'	10'2" x 7'9"	BVS-AV320/R5	BVS-RV320/R5	17	BVF-AV320/R5	BVF-RV320/R5
360 x 270	350 x 260	11'10"x8'10"	11.5' x 8.5'	BVS-AV360/R5	BVS-RV360/R5	19	BVF-AV360/R5	BVF-RV360/R5
400 x 300	390 x 290	13'1" x 9'10"	12'10" x 9.5'	BVS-AV400/R5	BVS-RV400/R5	20	BVF-AV400/R5	BVF-RV400/R5
450 x 335	440 x 325	14'9"x 11'	14'5" x 10'8"	BVS-AV450/R5	BVS-RV450/R5	24	BVF-AV450/R5	BVF-RV450/R5
HDTV - Format 16:9 (TAR – True Aspect Ratio)								
280 x 160	270 x 150	9'2" x 5'3"	8'10" x 4'11"	BVS-AC280/R5	BVS-RC280/R5	15	BVF-AC280/R5	BVF-RC280/R5
310 x 180	300 x 170	10'2" x 5'11"	9'10" x 5'7"	BVS-AC310/R5	BVS-RC310/R5	16	BVF-AC310/R5	BVF-RC310/R5
365 x 210	355 x 200	12' x 6'11"	11'8" x 6'7"	BVS-AC365/R5	BVS-RC365/R5	18	BVF-AC365/R5	BVF-RC365/R5
420 x 240	410 x 230	13' 9"x 7'10"	13'5" x 7'7"	BVS-AC420/R5	BVS-RC420/R5	20	BVF-AC420/R5	BVF-RC420/R5
460 x 270	450 x 260	15'1"x8'10"	14'9" x 8.6'	BVS-AC460/R5	BVS-RC460/R5	22	BVF-AC460/R5	BVF-RC460/R5
Quadratisches - Format 1:1 (VARIO 32)								
210 x 210	200 x 200	6'11" x 6'11"	6'7" x 6'7"	BVS-AQ210/R5	BVS-RQ210/R5	14	BVF-AQ210/R5	BVF-RQ210/R5
250 x 250	240 x 240	8'2" x 8'2"	7'10" x 7'10"	BVS-AQ250/R5	BVS-RQ250/R5	17	BVF-AQ250/R5	BVF-RQ250/R5
300 x 300	290 x 290	9'10" x 9'10"	9.5' x 9.5'	BVS-AQ300/R5	BVS-RQ300/R5	18	BVF-AQ300/R5	BVF-RQ300/R5
350 x 350	340 x 340	11.5' x 11.5'	11'2" x 11'2"	BVS-AQ350/R5	BVS-RQ350/R5	21	BVF-AQ350/R5	BVF-RQ350/R5
400 x 400	390 x 390	13'1" x 13'1"	12'10" x12'10"	BVS-AQ400/R5	BVS-RQ400/R5	22	BVF-AQ400/R5	BVF-RQ400/R5
Dia - Format 3:2 (VARIO 32)								
240 x 160	230 x 150	7'10" x 5'3"	7'7" x 4'11"	BVS-AD240/R5	BVS-RD240/R5	14	BVF-AD240/R5	BVF-RD240/R5
310 x 210	300 x 200	10'2" x 6'11"	9'10" x 6'7"	BVS-AD310/R5	BVS-RD310/R5	16	BVF-AD310/R5	BVF-RD310/R5
370 x 250	360 x 240	12'2" x 8'2"	11'10" x 7'10"	BVS-AD370/R5	BVS-RD370/R5	21	BVF-AD370/R5	BVF-RD370/R5
450 x 300	440 x 290	14'9" x 9'10"	14'5" x 9.5'	BVS-AD450/R5	BVS-RD450/R5	24	BVF-AD450/R5	BVF-RD450/R5
Panorama – Formate 3:1, 2:1 (VARIO 32)								
* 500 x 250	490 x 240	16'5" x 8'2"	16'1" x 7'10"	BVS-AZ500/R5	BVS-RZ500/R5	25	BVF-AZ500/R5	BVF-RZ500/R5
** 600 x 300	590 x 290	19'8" x 9'10"	19'4" x 9.5'	BVS-AZ600/R5	BVS-RZ600/R5	32	BVF-AZ600/R5	BVF-RZ600/R5
** 610 x 210	600 x 200	20' x 6'11"	19'8" x 6'7"	BVS-AP610/R5	BVS-RP610/R5	26	BVF-AP610/R5	BVF-RZ610/R5
** 750 x 250	740 x 240	24'7" x 8'2"	24'3" x 7'10"	BVS-AP750/R5	BVS-RP750/R5	36	BVF-AP750/R5	BVF-RZ750/R5
** 900 x 300	890 x 290	29.5' x 9'10"	29'2" x 9.5'	BVS-AP900/R5	BVS-RP900/R5	43	BVF-AP900/R5	BVF-RZ900/R5

* **Ab einer Breite von 500 cm wird VARIO 32 mit einer Mittelstütze geliefert.**

** **Ab einer Breite von 600 cm wird VARIO 32 mit einer Mittelstütze und einem Mittelfuß geliefert.**

vario 64

cm	cm	ft/in	ft/in	Artikelnummer Gesamtsystem Aufprojektion	Artikelnummer Gesamtsystem Rückprojektion	Gewicht in kg	Artikelnummer Aufprojektions-folie	Artikelnummer Rückprojektions-folie
Video - Format 4:3 (VARIO 64)								
400 x 300	390 x 290	13'1" x 9'10"	12'10" x 9.5'	BVV-AV400/R5	BVV-RV400/r10	40	BVF-AV400/R5	BVF-RV400/R10
500 x 380	490 x 370	16'5" x 12.5'	16'1" x 12'2"	BVV-AV500/R5	BVV-RV500/R10	43	BVF-AV500/R5	BVF-RV500/10
600 x 450	590 x 440	19'8" x 14'9"	19'4" x 14'5"	BVV-AV600/R5	BVV-RV600/R10	56	BVF-AV600/R5	BVF-RV600/R10
700 x 520	690 x 510	23' x 17'1"	22'8" x 16'9"	BVV-AV700/R5	BVV-RV700/R10	65	BVF-AV700/R5	BVF-RV700/R10
* 800 x 600	790 x 590	26'3" x 19'8"	25'11" x 19'4"	BVV-AV800/R5	BVV-RV800/R10	91	BVF-AV800/R5	BVF-RV800/R10
HDTV - Format 16 : 9 (TAR – True Aspect Ratio)								
365 x 210	355 x 200	12' x 6'11"	11'8" x 6'7"	BVV-AC365/R5	BVV-RC365/R10	27	BVF-AC365/R5	BVF-RC365/R10
420 x 240	410 x 230	13' 9"x 7'10"	13'5" x 7'7"	BVV-AC420/R5	BVV-RC420/R10	30	BVF-AC420/R5	BVF-RC420/R10
460 x 270	450 x 260	15'1"x 8'10"	14'9" x 8.6'	BVV-AC460/R5	BVV-RC460/R10	35	BVF-AC460/R5	BVF-RC460/R10
540 x 310	530 x 300	17' 9"x 10'2"	17'5" x 9'10"	BVV-AC540/R5	BVV-RC540/R10	39	BVF-AC540/R5	BVF-RC540/R10
650 x 370	640 x 360	21'4"x 8'10"	21' x 8'6"	BVV-AC650/R5	BVV-RC650/R10	50	BVF-AC650/R5	BVF-RC650/R10
Quadratisches - Format 1:1 (VARIO 64)								
* 400 x 400	390 x 390	13'1" x 13'1"	12'10" x 12'10"	BVV-AQ400/R5	BVV-RQ400/R10	45	BVF-AQ400/R5	BVF-RQ400/R10
500 x 500	490 x 490	16'5" x 16'5"	16'1" x 16'1"	BVV-AQ500/R5	BVV-RQ500/R10	54	BVF-AQ500/R5	BVF-RQ500/R10
600 x 600	590 x 590	19'8" x 19'8"	19'4" x 19'4"	BVV-AQ600/R5	BVV-RQ600/R10	70	BVF-AQ600/R5	BVF-RQ600/R10
Dia - Format 3:2 (VARIO 64)								
500 x 340	490 x 330	16'5" x 11'2"	16'1" x 10'10"	BVV-AD500/R5	BVV-RD500/R10	39	BVF-AD500/R5	BVF-RD500/R10
600 x 400	590 x 390	19'8" x 13'1"	19'4" x 12'10"	BVV-AD600/R5	BVV-RD600/R10	51	BVF-AD600/R5	BVF-RD600/R10
Panorama – Formate 3:1, 2:1 (VARIO 64)								
* 800 x 400	790 x 390	26'3" x 13'1"	25'11" x 12'10"	BVV-AZ800/R5	BVV-RZ800/R10	63	BVF-AZ800/R5	BVF-RZ800/R10
* 1200 x 400	1190 x 390	39'4" x13'1"	39'1" x 12'10"	BVV-AP1200/R5	BVV-RP1200/R10	83	BVF-AP1200/R5	BVF-RP1200/R10

* **Über einer Breite von 700 cm wird VARIO 64 mit einer Mittelstütze und einem Mittelfuß geliefert.**
Bildmaße bei Rückprojektion aufgrund von 10 cm schwarzem Rand abweichend!

Sondergrößen auf Anfrage!

Lieferumfang vario 32:

- mehrteiliger Aluminiumrahmen
- Projektionsfolie inkl. 5 cm schwarzem verstärkten Rand und Druckknöpfen
- 1 Paar T-Füße
- Flügelschrauben in gelbem Beutel
- Bildwandfutteral weiß
- Transporttasche schwarz
- Handbuch

Kurzbeschreibung/Ausschreibungstext:

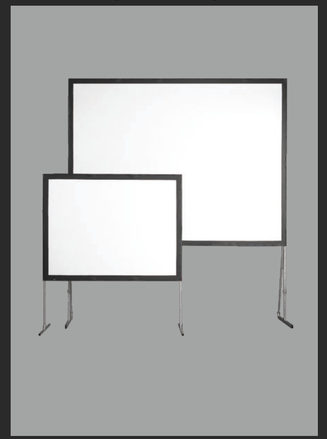

Lieferumfang vario 64:

- mehrteiliger Aluminiumrahmen
- Projektionsfolie inkl. 10 cm schwarzem verstärkten Rand und Druckknöpfen
- 1 Paar AT32/64-Füße
- Klemmhalter
- Flügelschrauben in gelbem Beutel
- Bildwandfutteral weiß
- Transporttaschen schwarz
- Handbuch

Vario 32:

Mehrteiliger Aluminiumrahmen, Stecksystem (Profil 32 x 32 mm), inkl. 1 Paar T-Legs und Flügelschrauben für Verbindung Rahmen/Fuß, Transporttasche. Eine elastische Projektionsfolie inkl. 5 cm schwarzem verstärkten Rand und Druckknöpfen inkl. Futteral, Befestigung am Rahmen durch Druckknöpfe
Aufprojektionsfolie Flex White CI – 100% lichtdicht, zum Reinigen geeignet, schwer entflammbar
Gainfaktor: 1.02, Betrachtungswinkel: +/- 50°
Rückprojektionsfolie – Flex Rear CI oder Flex Rear MO – zum Reinigen geeignet, schwer entflammbar
Gainfaktor: 1.6 bzw. 2.25, Betrachtungswinkel: +/- 45°
Größe der Projektionsfläche (Bildmaß): ____x____ cm, B x H
Rahmengröße (Außenmaß): ____ x ____, B x H
Fabrikat: AV Stumpfl
Type: Vario 32

Vario 64:

Mehrteiliger Aluminiumrahmen, Stecksystem (Profil 64 x 32 mm), inkl. 1 Paar AT32/64 Legs, Klemmhalter und Flügelschrauben für Verbindung Rahmen/Fuß, Transporttasche/n. Eine elastische Projektionsfolie inkl. 5 cm schwarzem verstärkten Rand und Druckknöpfen inkl. Futteral, Befestigung am Rahmen durch Druckknöpfe
Aufprojektionsfolie Flex White CI – 100% lichtdicht, zum Reinigen geeignet, schwer entflammbar
Gainfaktor: 1.02, Betrachtungswinkel: +/- 50°
Rückprojektionsfolie (10 cm schwarze Randverstärkung) – Flex Rear CI oder Flex Rear MO – zum Reinigen geeignet, schwer entflammbar
Gainfaktor: 1.6 bzw. 2.25, Betrachtungswinkel: +/- 45°
Größe der Projektionsfläche (Bildmaß): ____x____ cm, B x H
Rahmengröße (Außenmaß): ____ x ____, B x H
Fabrikat: AV Stumpfl
Type: Vario 64

www.AVstumpfl.com/VARIO
AV Stumpfl GmbH | A 4702 Wallern | Mitterweg 46
AVstumpfl@AVstumpfl.com | www.AVstumpfl.com
tel.: +43 (0) 7249 / 42811 | fax: +43 (0) 7249 / 42811-4

Edition 2009-09. Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.

AV stumpfl®

vario 32™ vario 64™

vario

ein rahmen - verschiedene größen

vermietung
bühne
show
theater
mobile präsentation
hotel
seminarraum
rental & staging
kundenspezifische maßanfertigungen

DEUTSCH

made in austria/europe
5 jahre garantie
leichter aufbau
ein grundrahmen - verschiedene größen
auf- und abbau ohne werkzeug
geringes transportvolumen
langzeitstabilität
brillante bildqualität

Vario - ein Rahmen, verschiedene Größen und maßgefertigt.

Vielfalt und Flexibilität zeichnen das modulare Steckrahmensystem VARIO aus – ein Grundrahmen ermöglicht unterschiedlichste Bildwandformate. Für die Erweiterung benötigt man nur mehr das jeweilige Bildwandtuch sowie die dazupassenden Ergänzungsteile. Mit zusätzlichen Mittelstützen können problemlos Bildbreiten von über 25m realisiert werden. Stabilität, Gewicht und Transportvolumen sind optimiert und aufeinander abgestimmt. Um für jede Größenklasse das optimale Packmaß zu erhalten, wurden mit VARIO 32 und VARIO 64 zwei Profilarten aus einer gehärteten Aluminiumlegierung entwickelt.

Leichtgängiger und werkzeugloser Zusammenbau

Statisch optimierte Rahmensteckverbinder für VARIO 32 und VARIO 64

Innenliegende Scherengelenke gewährleisten höchste Rahmenstabilität.

Ein Rahmen – verschiedene Größen Ergänzungsset für ein zusätzliches Bildwandformat.

Der Steckrahmen im Baukastensystem

Der verpackte Rahmen überzeugt durch geringes Transportvolumen.

Die markierten Rahmenelemente werden aufgelegt und schnell zusammengefügt.

Die elastische Projektionsfolie wird auf den Rahmen gelegt und die Druckknöpfe am Rahmen fixiert. Abschließend werden die mitgelieferten Füße mit Flügelschrauben an der Rahmenrückseite angeschraubt.

Aluminiumprofile

Aus einer gehärteten Aluminium-Speziallegierung extrudiert.

vario 32™

Standardprofil 32 x 32 mm (11/4 " x 11/4 "). Dieses Profil wird serienmäßig für Standardformate bis 450 x 335 cm verwendet.

vario 64™



Standardprofil 64 x 32 mm (21/2 " x 11/4 "). Dieses Truss-Style-Profil ist statisch optimiert und wird serienmäßig für Standardformate bis 800 x 600 cm verwendet.

Standard Projektionsfolien

Die standardmäßig mitgelieferten Projektionsfolien bewähren sich weltweit im professionellen Einsatz und überzeugen durch Langzeitstabilität, Festigkeit und brillante Bildqualität.

Aufprojektionsfolie FLEX WHITE CI

100% lichtdicht
Nahtlos bis 210 cm
Flächengewicht: ~ 295g/m²
Dicke: ~ 0,22 mm
Leuchtdichtefaktor: 1,02

Rückprojektionsfolie FLEX REAR CI

Praktisch keine Hot-Spot Bildung
Nahtlos bis 210 cm
(darüber Optional Seamless Optic™)
Flächengewicht: ~ 370g/m²
Dicke: ~ 0,28 mm
Leuchtdichtefaktor: 1,18



Rückprojektionsfolie FLEX REAR MO

Nahtlos bis 305 cm
Flächengewicht: ~ 380g/m²
Dicke: ~ 0,28 mm
Leuchtdichtefaktor: 2,25



stumpfl®

Optionale Ausführung

Für den jeweiligen Einsatz und unterschiedliche Anforderungen sind 5 verschiedene klappbare Füße erhältlich:

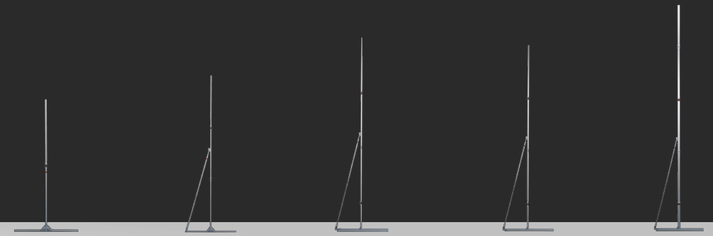

T32-Leg:
Gesamthöhe: 220 cm,
min. Aufstellhöhe: 6 cm,
max. Aufstellhöhe: 82 cm
Standardlieferung
vario 32™

AT32-Leg:
Gesamthöhe: 320 cm,
min. Aufstellhöhe: 6 cm,
max. Aufstellhöhe: 113 cm

AT32/64-Leg:
Gesamthöhe: 430 cm,
min. Aufstellhöhe: 9 cm,
max. Aufstellhöhe: 146 cm
Standardlieferung
vario 64™

AT48-Leg:
Gesamthöhe: 415 cm,
min. Aufstellhöhe: 9 cm,
max. Aufstellhöhe: 161 cm

AT64-Leg:
Gesamthöhe: 550 cm,
min. Aufstellhöhe: 9 cm,
max. Aufstellhöhe: 176 cm

InviSnap™
Die neuartige und patentierte Befestigung der Projektionsfolie bietet eine plane Projektionsseite ohne sichtbare Druckknopfkappen.



Projektionsmaterialien
Vielfältige Auswahl an Projektionsmaterialien und Konfektionierungsvarianten.

Druckknopf, Randverstärkung, Randbreiten
Unterschiedliche Druckknöpfe, Randverstärkung in schwarz oder weiß sowie Randverstärkung in Breiten von 5 cm, 7.5 cm und 10 cm erhältlich.

Transportkoffer
Stapelbare und robuste Flight Cases mit integrierten Rädern sind in zwei Größen verfügbar.

Seamless Optic™
Schweißnähte sind bei größeren Bildflächen Standard und in der Projektion nicht störend (Bild 1). Durch ein spezielles Schweißverfahren können nun auch optisch nahtlose, homogene Bildflächen produziert werden (Bild 2).



Rahmenausführung
Rahmen und Füße auch schwarz eloxiert erhältlich. Diese ansprechende Optik ist besonders für Hotels, Konzerthäuser, auf Bühnen und für Ausstellungsbereiche geeignet.

Flying Screen
Das System kann mit Ringösen an der Rahmenoberkante ausgestattet werden und ermöglicht so den Einsatz als „Flying Screen". Nur in Verbindung mit VARIO Lock und Verschraubung!



VARIO Lock
Für eine sekundenschnelle Sicherung der Steckverbindung im System VARIO 64.

Verschraubung:
Für die Sicherung der Steckverbindung im System VARIO 32 und VARIO 64.